steelvent®

2024

Kétszárnyú kapu telepítési útmutató

Töhötöm kertkapu típusú kétszárnyú kapu

400 illetve 500 cm szabad nyílással

400 cm kapunál = 4 285 mm (+/- 15 mm)

500 cm kapunál = 5 285 mm (+/- 15 mm)

További méretek: 1200, 1700 és 2000 mm

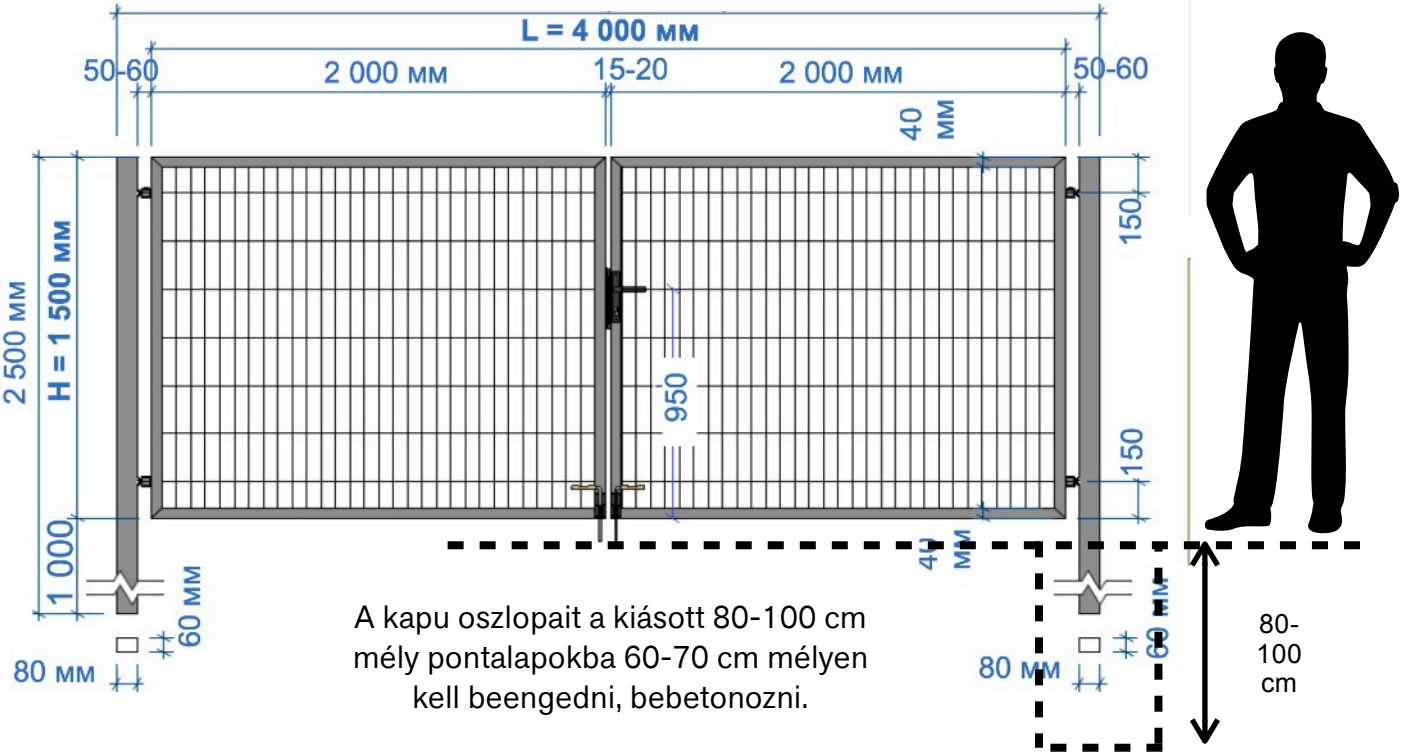

A kapu oszlopait a kiásott 80-100 cm mély pontalapokba 60-70 cm mélyen kell beengedni, bebetonozni.

Szabad nyílás: 400 vagy 500 cm

A kapu tartozékai:

1, Kapuszárny (2db)
2, Kapu oszlop (2db)
3, Zár szett csomagban
4, Zárfogadó, acél
5, Rúgós letűző

A telepítést segítő kellékek:

Ásó, lapát, vízszint mérő, mérőszalag, védőszemüveg, kesztyű, gumikalapács, csavarhúzó szett, fix beton (száraz beton), szintező zsinór

www.steelvent.hu

A telepítés menete

Figyelem! A kaput minden esetben a földön fektetve rakjuk előbb össze, és mindig mérjük le a pontos méreteket és oszloptávolságokat a betonozás megkezdése előtt. A kapuoszlopok letelepítése (16-24 C12KK) minőségű beton felhasználásával, 50x100 cm méretű pontalapok készítésével történik. Fontos a pontos szabadnyílás és a nyitás irány figyelembe vétele. A kapuoszlopokat kb. 60-80 cm mélyre kell állítani. Az oszlopok távolságát (szabadnyílást) kiszámíthatjuk oly módon, hogy a kapuszárny szélességének méretéhez hozzáadjuk a felszerelendő zárszerkezet által megkívánt helyszükséglet méretét, valamint a forgáspontok helyigényének (középállásba állított) méretét. Az oszlopok bebetonozását követő második napon felszerelhető a kapuszárnyakat, majd ezt követően beállítjuk a zárszerkezetet és felszereljük a középletűzőt, és a középletűző fogadó csövet.

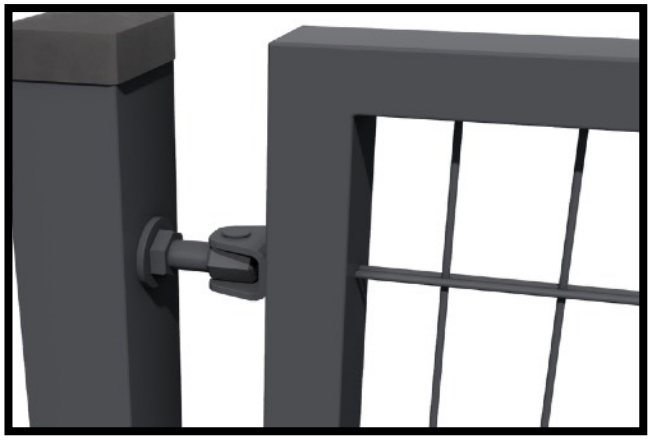

A zárfogadó két acél lemezből áll. Ezeket az önmetsző csavarokkal rögzítjük a zárral szembeni kapuszárnyra. Az acél lemezek előre vannak furatlova.