

Előd ST22/01 személykapu

Egyszerű és praktikus

A STEELVENT ST22/01 Előd személykapu, a Steelvent kerítésrendszerhez illeszkedő, személyforgalom biztosítására szolgáló kapu. Alap esetben négyszög, igény esetén körszelvényű idomacélból is készülhet.




RAL6005



RAL7016

Egyedi igény esetén a RAL színskála összes színe elérhető.

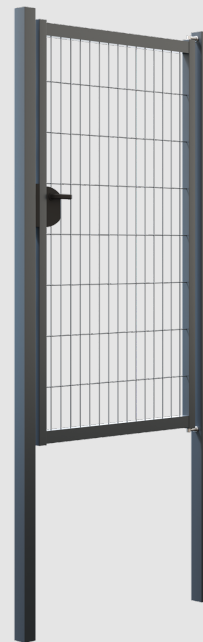

Termék jellemzők

- Kapuinkat többféle betételemmel gyártjuk, melyek lehetnek a Steelvent rendszerhez igazodó 50x200 mm* kerítéshálók, 3D illetve 2D kerítéselemek, függőleges zártszelvény pálcázás vagy 50x50 mm* rácsbetét.
- Kapuinkhoz Locinox zárszerkezetet biztosítunk. A kapu kérhető költségtakarékos kézi működtetéstől egészen az elektromos zárfogadóval, nyomógombokkal ellátott kivitelig is.
- A kapuk felületkezelése lehet horganyzott + porszórt a RAL színskála bármely színében valamint lehet utólagosan tűzi horganyzott ISO 1461 szabvány szerint.

Alkalmazási területek



Sportlétesítmények



Középületek,
közterek



Családi házak,
lakóházak



Kertek, üdülők



Repülőterek



Iskolák




Iparterületek,
telephelyek



Játszóterek

Méretetek és felületvédelem




- A** Keret: 40x40 / 40x30 mm*
- B** Oszlop: 60x60 / 80x80 / 100x100 mm*
- C** Betételelem opciók:
 - Kerítésháló: 50x200 mm*
 - ST10 trapézbordás kerítés
 - ST16 duplaszálas kerítés
 - ST19 háromszög bordával ellátott kerítés
 - 50x50 ponthegeesztett rács
 - 20x20 zárszelvény pálcá
- D** Zárszerkezet: prémium Lociox
- E** Méretek
 - A) ECO kapuk esetén:
nyílás szélessége 1.000 mm*
magasság 1.200 - 2.000 mm*
 - B) Normál kapuk esetén
nyílás szélessége 750 - 1500 mm*
magasság 1.000 - 4.000 mm*

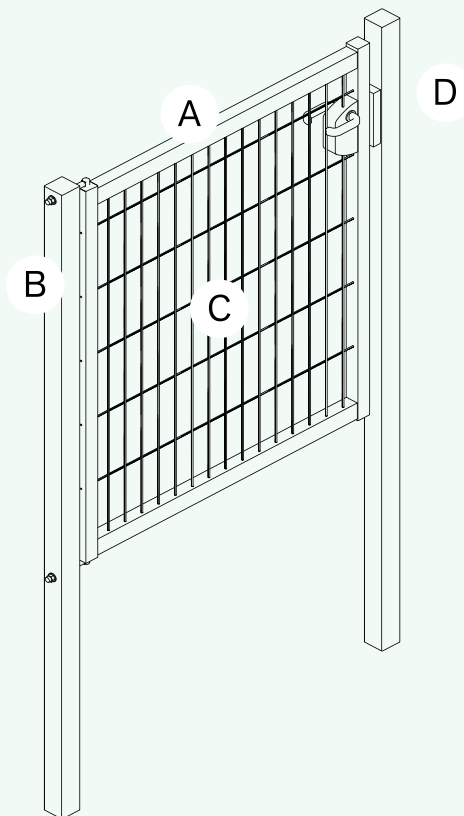

Alap felszereltség: oszlopok, kapuszárny, állítható forgáspont, zárszerkezet

Felület: Utólagosan tűzihorganyzott / Horganyzott+porszórt

Elérhető kiegészítők pl.: Modulec elektromos zárfogadó, LION hidraulikus kapubehajtó, gyerekbiztos zár, 180 fokos kapunyitás



*A méretek névleges méretek, amelyektől a gyártó eltérhet.

**A tájékoztatásban szereplő információk irányadóak, azonban a gyártó ezektől eltérhet!