

Töhötöm ST22/02 kétszárnyú kapu

Hagyományos kétszárnyú kapu, kiemelkedő minőségben

A STEELVENT ST22/02 Töhötöm kétszárnyú kapu, a Steelvent kerítésrendszerekhez illeszkedő, személy és teherforgalom biztosítására szolgáló kapu. Alap esetben négyszög, igény esetén körszelvényű idomacélból is készülhet.



RAL6005



RAL7016

Egyedi igény esetén a RAL színskála összes színe elérhető.



Termék jellemzők

- Kapuinkat többféle betételemmel gyártjuk, melyek lehetnek a Steelvent rendszerhez igazodó 50x200 mm* kerítéshálók, 3D illetve 2D kerítéselemek, függőleges zártszelvény pálcázás vagy 50x50 mm* rácsbetét.
- Kapuinkhoz Locinox zárszerkezetet biztosítunk. A kapu kérhető költségtakarékos kézi működtetéstől egészen az elektromos zárfogadóval, nyomógombokkal ellátott kivitelig is. A kapu elektromos kapubehajtóval automatizálható
- Nyíló kapuink automatizálása, távműködtetése igény szerint kérhető. A kapuszerelvények, kötőelemek külön is megvásárolhatóak.
- A kapuk felületkezelése lehet horganyzott + porszórt a RAL színskála bármely színében valamint lehet utólagosan tűzi horganyzott ISO 1461 szabvány szerint.

Alkalmazási területek



Sportlétesítmények



Középületek,
közterek, parkok



Családi házak,
lakóházak, kertek



Repülőterek



Iskolák



Iparterületek,
telephelyek



Játszóterek

Méretek és felületvédelem

A Keret: 40x40 / 30x40 / 60x40 / 60x30 / 60x60 / 50x50 mm*

B Oszlop: 80x80 mm* / 100x100 mm* / 2xUPN140

C Betételelem opciók:

- Kerítésháló: 50x200 mm*
- ST10 trapézbordás kerítés
- ST16 duplaszálas kerítés
- ST19 háromszög bordával ellátott kerítés
- 50x50 ponthegeesztett rács
- 20x20 zárszelvény pálc

D Zárszerkezet: prémium Lociox

Alap felszereltség: oszlopok, kapuszárny, állítható forgáspont, zárszerkezet, letűző és letűző fogadó

Felület: Utólagosan tűzihorganyzott / Horganyzott+porszórt

E Méretek

A) ECO kapuk esetén:


nyílás szélessége 3.000-5.000 mm*

magasság 1.200-2.000 mm*






B) Normál kapuk esetén

nyílás szélessége 2.000-12.000 mm*

magasság 1.000 - 4.000 mm*

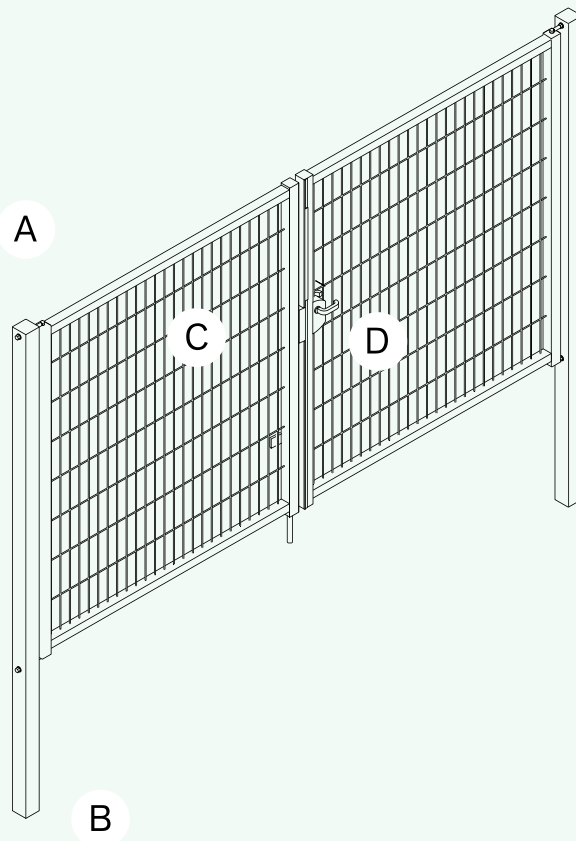

Elérhető kiegészítők: Locinox Modulec elektromos zárszerkezet, BFT elektromos kapumotor, kártyás beléptetés, 180 fokok nyitás



*A méretek névleges méretek, amelyektől a gyártó eltérhet.

**A tájékoztatásban szereplő információk irányadóak, azonban a gyártó ezektől eltérhet!